



TLAK A ROZMĚR PNEUMATIK

Pro optimální valivý odpor, přilnavost a především bezpečnost se podívejte na naše tabulky doporučených kombinací šířky ráfku, šířky pneumatiky a tlaku v pneumatice v korelaci s ráfky s hákem nebo bez háku.

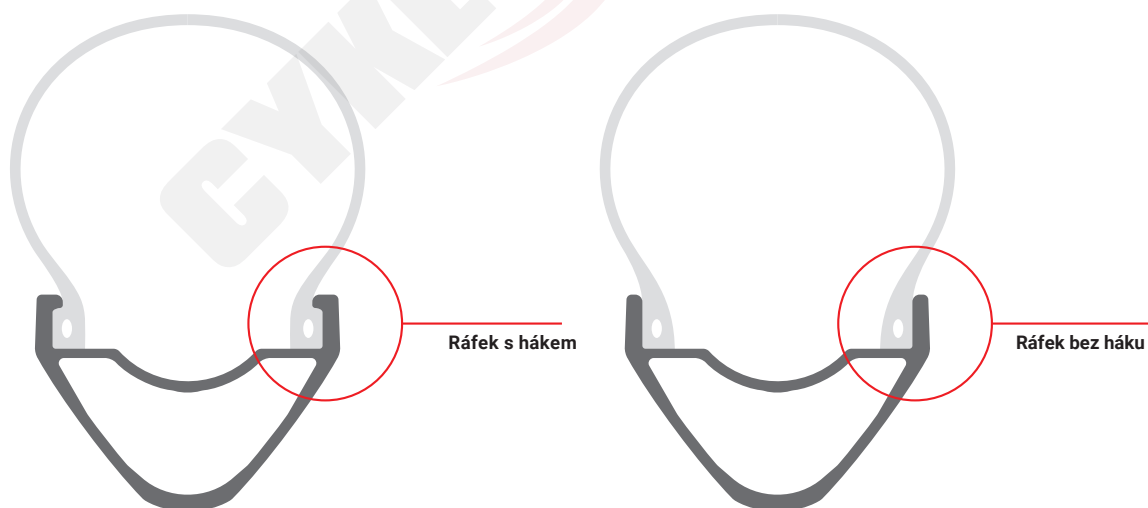

MAXIMÁLNÍ TLAK V A ROZMĚR PNEUMATIK PRO RÁFKY S HÁKEM

ŠÍŘKA PLÁŠTĚ (A)		Vnitřní šířka ráfku (B) [mm]											MAX. TLAK V PLÁŠTI (C)				
mm	Palce	13	15	17	18	20	23	25	28	33	39	51	66	Tube Type TT bar	psi	Tubeless TL bar	psi
20	0.80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9.5	138	-	-
23	0.90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9	131	7.5	109
25	1.00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8.5	123	7	102
28	1.10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	7.8	113	6.3	91
30	1.20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	7.2	104	5.8	84
32	1.25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6.8	99	5.3	77
34	1.35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6	87	4.7	68
36	1.40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5.7	83	4.4	64
38	1.50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5.5	80	4.1	59
41	1.60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5.2	75	3.9	57
43	1.70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5	73	3.7	54
47	1.85	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4.7	68	3.5	51
50	1.95	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4.4	64	3.3	48
52	2.05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4.1	59	3.1	45
53	2.10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3.8	55	3	44
56	2.20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3.5	51	2.8	41
60	2.35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3.2	46	2.6	38
64	2.50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.9	42	2.4	35
66	2.60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.7	39	2.2	32
69	2.70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.5	36	2	29
71	2.80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.2	33	1.9	28
74	2.90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.1	30	1.8	26
76	3.00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.7	25
81	3.20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.6	23
89	3.50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.5	22
102	4.00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.5	22
107	4.20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.5	22
114	4.50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.5	22
122	4.80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.5	22
127	5.00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	29	1.5	22

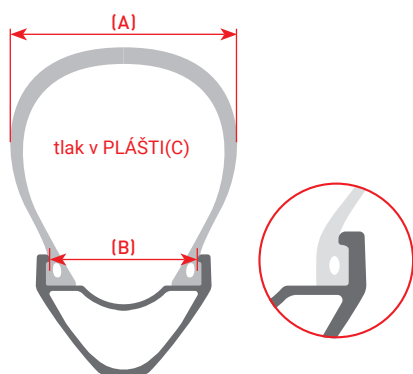

Z bezpečnostních důvodů se řiďte údaji výrobce pneumatik o minimální a maximální šířce ráfku, ale vždy se ujistěte, že je kombinace uvedena jako možná nebo doporučená v této tabulce.

■ Doporučená kombinace

■ = Možná kombinace

(A) Rozměr pláště

Příklad: 25-622

Example clincher type: 622 x 18

(B) vnitřní průměr ráfku

(C) Z bezpečnostních důvodů vždy dodržujte doporučení výrobce pneumatik, ale nikdy nepřekračujte maximální tlak uvedený v této tabulce.

TT = Tube Type: Tradiční kola s duší

TL = Tubeless: Kola bez duše s těsnícím tmelem

Pro běžné systémy pneumatik (dušové, bezdušové a připravené k použití s duší)